

Solidarietà Intrapresa Soc. Coop. sociale - O.N.L.U.S.
Via Campo dei Fiori, 3/B - 47122 Forlì (FC)
ITALIA

Fabrikant

Produkt

C20 STAIRCASE KIT

Compliance N° 13/0877

Year: 2013


Reference Terms : ETAG 008 01 Edizione gen. 2002

Served System N°: 0970



Händler

PRODUKTDDETAILS

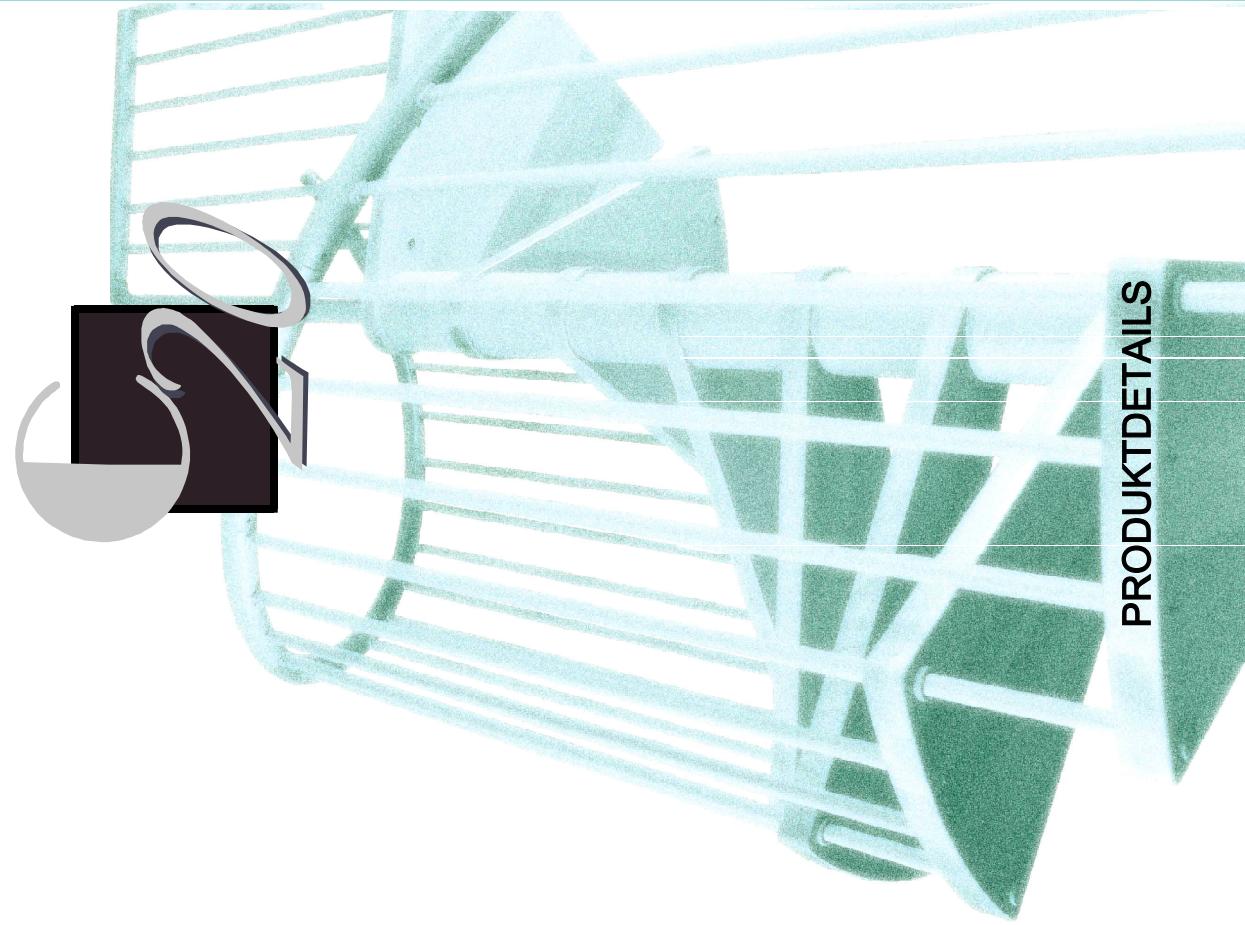

PRODUCT SPECIFICATIONS

<u>Laufflächen</u>	<u>Aufbau</u>	<u>Geländer</u>	<u>Gesetzgebung</u>	<u>Allgemeine Info</u>
<p>Beschreibung</p> <p>Lauffläche realisiert mit gefalteten Blech geschweißt mit Steel tubular</p>	<p>Beschreibung</p> <p>Struktur realisiert mit Profil und Distanzstücke zwischen Tubular und fixiert auf einen Kunststoff Flansch innerhalb einer Kompression Aufenthalts ritt innen</p>	<p>Beschreibung</p> <p>Vertikale spindel kreisförmigen Querschnitt fixiert, Spurweiten und den Handlauf mit Kunststoff Kreuzungen</p>	<p>UNI 10959-01</p> <p>Spindeltreppen, Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Beanspruchung</p> <p>UNI 10803-99</p> <p>Terminologie und Klassifikation</p>	<p>Wartung: Überprüfen Sie die korrekten Anziehen der Muttern und Schrauben einmal die Treppe ist installiert worden. Diese Kontrolle muss erneut durchgeführt werden 6 Monat nach der Installation.</p> <p>Reinigung: Die normale Reinigung von Holz- und Kunststoffoberflächen getan werden muss mit feuchten Lappen ausschließlich mit Wasser, keine Scheuermittel oder Lösungsmittel Produkte. Metallteile gereinigt werden kann mit einem feuchten Lappen mit kommerziellen Produkten für Möbel Reinigung mit keine Säure oder starke Lösungsmittel chemische Stoffe</p> <p>Veräußerun: Das Produkt und die Verpackung jedes Element realisiert werden recycelbare Materialien, alle Teile und Komponenten müssen nicht umsonst in die Umwelt, aber Sie müssen durchgeführt, um die lokale Entsorgung System, über die Regelungen in Kraft.</p>
<p>Beschreibung</p> <p>Holz: dehydriert finger joint Buche mit 40mm dicke Stangen verbunden mit vynil Kleber.</p>	<p>Material</p> <p>Stahl:S235JRENI0027/2 Kunststoff: Polyamid</p>	<p>Material</p> <p>Holz: Buche massiv Stahl:S235JRENI0027/2 Kunststoff : Polyamid</p>	<p>Vorsichtsmaßnahme Notizen</p> <p>Produkt müssen sich innerhalb Gebäude "A" EN 1190:2002 Kategorie mit einer Temperatur zwischen +5°C und +30°C, Luftfeuchtigkeit muss zwischen 30 % und 70 %. Die Installation muss ausgeführt werden von Experten prüfen die Wände Bedingungen, unter denen die entsprechende Verankerung zu erfolgen hat. Keine Änderungen am Produkt ist zulässig, um zu vermeiden, dass die Beeinträchtigung der Stabilität Oberflächen Behandlungen können ändern Sie den Ton und coulour Wenn direkter Sonnenenstrahlung ausgesetzt. Das Produkt sollte abseits von direkte Wärmequellen.</p>	